


电梯IC卡控制器

JT-02D-LM

产品规格书

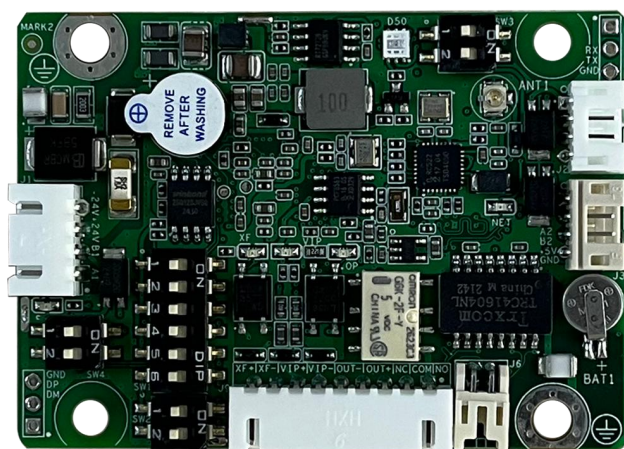

1. 产品概述

JT-02D-LM是一款有远程联网实时在线功能的电梯智能控制器，方便客户远程对卡片授权和读取用卡记录；支持3路485通讯、继电器输出、光耦输出、消防输入和开关量输入检查功能。

1) 现场授权

业主拿卡到管理中心进行制卡、延期、修改权限

2) 远程授权

a) 通过平台下发权限给设备，刷卡的时候设备能将刷卡人、刷卡时间等信息给到平台，平台可以查询到这些信息；

b) 变更卡片权限的时候不需要拿卡片到中心来变更，直接平台更改权限即可。

c) 远程修改卡片有效期

3) 刷卡记录实时上传，网络中断后支持断网续传。


4) 远程开启、关闭IC卡梯控

5) 支持外加二维码、人脸、蓝牙、指纹等多功能读头


6) 可支持协议对接第三方设备

1.1产品照片、图样

主视图

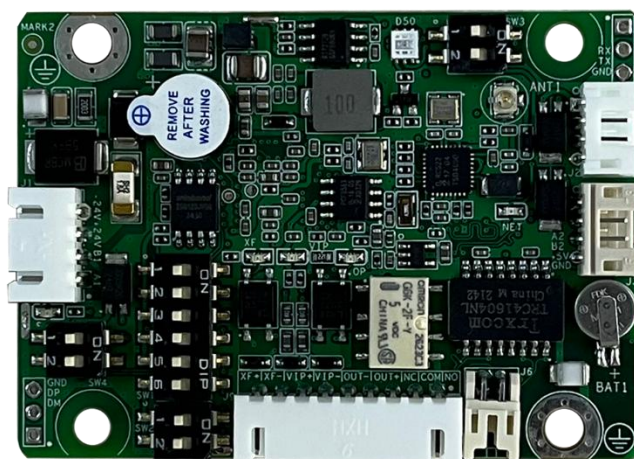


背视图

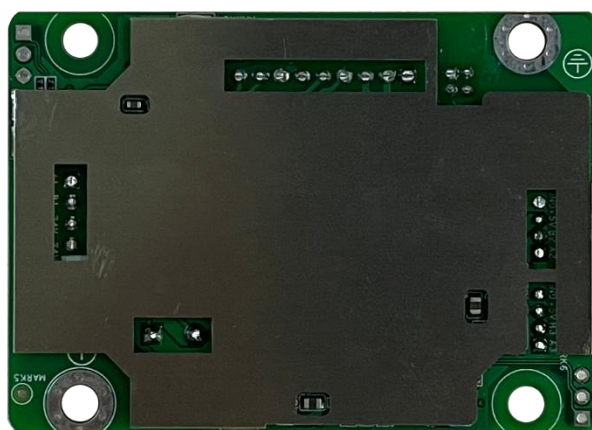

侧视图



设备尺寸图

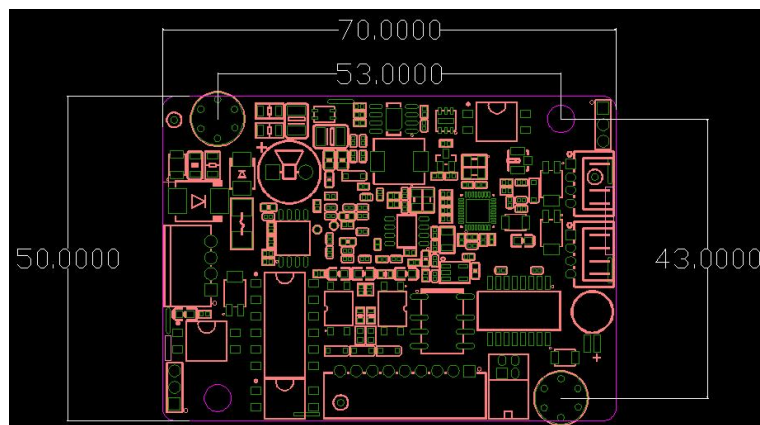

2. 技术参数

性能参数	
输入电压	DC 9-28V
功率	<5W
输出方式	RS485×3
有线网络	RJ45×1
开关量信号	继电器输出
卡片容量	10000
刷卡记录	10000
刷卡操作时间	<1S
环境参数	
正常工作范围	-10℃~60℃ RH 30% ~ 95%不结露
存储温度	-20℃~70℃
尺寸参数	
外形尺寸	70mm×50mm×10mm (L*W*H)
定位尺寸	53mm×43mm

3. 接口说明

